

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Primarul comunei Runcu Salvei:

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 1472 din 16.07.2026 al primarului comunei Runcu Salvei privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
- raportul secretarului comunei Runcu Salvei nr. 1473 din 16.07.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
- Hotărârea Consiliului local Runcu Salvei nr. 18 din 26.09.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Devizului general și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru proiectul : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”;
- Contractul de finanțare nr. 2310/19.09.2023 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, înregistrat la Primăria comunei Runcu Salvei sub nr. 1848/04.10.2023;
- Hotărârea Consiliului local Runcu Salvei nr. 5 din 10.03.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții "Anghel Saligny" precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- Nota de constatare nr. 699 /02.03.2025 și Dispoziția de șantier nr. 2/05.03.2026 referitoare la obiectivul de investiții : „Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”;
- prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 1333/2021 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
- prevederile Hotărârii nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

-prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d), art 139 alin. (1), (3) lit. "e" din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, aferenți obiectivului de investiții : „Construirea rețelei publice de apa uzată menajeră si stație de epurare in comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții : „Construirea rețelei publice de apa uzată menajeră si stație de epurare in comuna Runcu-Salvei, județul Bistrița-Nasaud”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3. Se aproba finantarea de la bugetul local al comunei Runcu Salvei a sumei de 380.671,67 lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate din bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 1333/2021 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Initiator,
Primar
Pop Daniel



Avizat,
Secretar general al U.A.T.
Filip Onișor



**CARACTERISTICELE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII**

Denumirea obiectivului de investiții: „CONSTRUIREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA RUNCU SALVEI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD ”	
Faza (notă conceptuală/SF/DALI/PT)	PT
Beneficiar (UAT)	UAT COMUNA RUNCU SALVEI
Amplasament	Rețeaua de canalizare este situată în comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud.
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)	13.515.541,96
din care C+M (lei, inclusiv TVA)	9.098.073,65
Curs BNR lei/euro din data 23.04.2021	4,9257
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)	13.134.870,29
Valoarea finanțată de UAT RUNCU SALVEI (lei, inclusiv TVA)	380.671,67


**SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV
 CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE**

Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art.4 alin. (1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghei Saligny”	U.M.	Cantitate	Valoare (lei, inclusiv TVA)
Stație de epurare	buc.	1	2.310.697,00
Stații de pompare și repompare a apei uzate	buc.	3	723.903,20
Rețea de canalizare apă uzată	m	9309	6.411.474,90
Conducta de evacuare a apei epurate în emisar	-	-	-
Gura de varsare în emisar	-	-	-
Statii de pompare pentru racorduri	buc.	15	466.096,25
Racorduri individuale	buc.	213	624.964,37
Alte capacitati:	-	-	-
Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale)	buc.	930	-

Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale:	U.M.	Cantitate	Valoare (lei inclusiv TVA)
Guri de scurgere	-	-	-
Rețea de canalizare apă pluvială	-	-	-
Stații de pompare și repompare a apei apă pluvială	-	-	-
Guri de vărsare în emisar	-	-	-
Alte capacități:	-	-	-
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministerului dezvoltării, lucrărilor și administrației nr. 1321/2021, pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții "Anghel Saligny" (euro, fără TVA)	2500		
Verificare încadrare în standard de cost	-		
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA)	2449.16		

**Primar,
Nume Prenume,**

POP DANIEL



DEVIZ GENERAL CU TVA 19% SI 21%

al obiectivului de investiție : " CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA RUNCU SALVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD "

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	4.713,94	989,93	5.703,87
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	70.000,00	14.700,00	84.700,00
	TOTAL CAPITOL 1	74.713,94	15.689,93	90.403,87
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	299.819,03	62.962,00	362.781,03
	TOTAL CAPITOL 2	299.819,03	62.962,00	362.781,03
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	37.500,00	7.125,00	44.625,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	320.000,00	60.800,00	380.800,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	220.000,00	41.800,00	261.800,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.7	Consultanță	40.000,00	8.400,00	48.400,00
3.8	Asistență tehnică	125.000,00	26.042,80	151.042,80
	TOTAL CAPITOL 3	582.500,00	113.767,80	696.267,80
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	6.993.087,40	1.434.644,42	8.427.731,82
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	6.993.087,40	1.434.644,42	8.427.731,82
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	113.709,01	23.878,89	137.587,90
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	113.709,01	23.878,89	137.587,90
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.629.600,00	342.216,00	1.971.816,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	1.629.600,00	342.216,00	1.971.816,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	8.736.396,41	1.800.739,31	10.537.135,72


Capitolul 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65.759,53	13.809,50	79.569,03
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	65.759,53	13.809,50	79.569,03
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	83.017,98	0,00	83.017,98
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	37.735,44		37.735,44
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	7.547,09		7.547,09
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	37.735,44		37.735,44
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.347.162,42	282.904,11	1.630.066,53
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.495.939,93	296.713,61	1.792.653,54
Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	TOTAL CAPITOL 6	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	TOTAL GENERAL	11.219.369,31	2.296.172,65	13.515.541,96
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	7.547.088,91	1.550.984,74	9.098.073,65

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	13.515.541,96
buget de stat	13.134.870,29
buget local	380.671,67

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	8.736.396,41	0,00
Valoare investitie	11.219.369,31	0,00
Cost unitar aferent investiției	12.063,84	0,00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	2.449,16	0,00

Data	23.04.2021
Curs Euro	4.9257
Valoare de referință standard de cost (locuitori)	930

Beneficiar:
COMUN



Proiectant:
DP PROIECT SRL



DEVIZ GENERAL CU TVA 19%

al obiectivului de investiție : " CONSTRUIREA REȚELEI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE
EPURARE IN COMUNA RUNCU SALVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD "

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	0,00	0,00	0,00
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	37.500,00	7.125,00	44.625,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	320.000,00	60.800,00	380.800,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	220.000,00	41.800,00	261.800,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	40.000,00	7.600,00	47.600,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	10.360,00	1.968,40	12.328,40
	TOTAL CAPITOL 3	427.860,00	81.293,40	509.153,40
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1.695.196,77	322.087,39	2.017.284,16
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	1.695.196,77	322.087,39	2.017.284,16
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	1.695.196,77	322.087,39	2.017.284,16

Capitolul 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	18.647,16	0,00	18.647,16
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	8.475,98		8.475,98
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.695,20		1.695,20
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8.475,98		8.475,98
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	18.647,16	0,00	18.647,16
Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2.141.703,93	403.380,79	2.545.084,72
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	1.695.196,77	322.087,39	2.017.284,16

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	2.545.084,72
buget de stat	2.357.231,32
buget local	187.853,40

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	1.695.196,77	0,00
Valoare investitie	2.141.703,93	0,00
Cost unitar aferent investiției	2.302,91	0,00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	467,53	0,00

Data	23.04.2021
Curs Euro	4.9257
Valoare de referință standard de cost (locuitori)	930

Beneficiar:
COMUNA

Proiectant:
DP PROIECT SRL



DEVIZ GENERAL CU TVA 21%

al obiectivului de investiție : " CONSTRUIREA REțeleI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA RUNCU SALVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD "

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)		
		Valoare (fără T.V.A.)	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Capitolul 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	4.713,94	989,93	5.703,87
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	70.000,00	14.700,00	84.700,00
	TOTAL CAPITOL 1	74.713,94	15.689,93	90.403,87
Capitolul 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	299.819,03	62.962,00	362.781,03
	TOTAL CAPITOL 2	299.819,03	62.962,00	362.781,03
Capitolul 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	40.000,00	8.400,00	48.400,00
3.8	Asistență tehnică	114.640,00	24.074,40	138.714,40
	TOTAL CAPITOL 3	154.640,00	32.474,40	187.114,40
Capitolul 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	5.297.890,63	1.112.557,03	6.410.447,66
4.1.1	Pentru care exista standard de cost	5.297.890,63	1.112.557,03	6.410.447,66
4.1.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	113.709,01	23.878,89	137.587,90
4.2.1	Pentru care exista standard de cost	113.709,01	23.878,89	137.587,90
4.2.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1.629.600,00	342.216,00	1.971.816,00
4.3.1	Pentru care exista standard de cost	1.629.600,00	342.216,00	1.971.816,00
4.3.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.5.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
4.6.1	Pentru care exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
4.6.2	Pentru care nu exista standard de cost	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	7.041.199,64	1.478.651,92	8.519.851,56


Capitolul 5 – Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	65.759,53	13.809,50	79.569,03
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	65.759,53	13.809,50	79.569,03
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	64.370,81	0,00	64.370,81
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	29.259,46		29.259,46
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	5.851,89		5.851,89
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	29.259,46		29.259,46
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.347.162,42	282.904,11	1.630.066,53
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.477.292,76	296.713,61	1.774.006,37
Capitolul 6 – Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	TOTAL CAPITOL 6	30.000,00	6.300,00	36.300,00
	TOTAL GENERAL	9.077.665,37	1.892.791,86	10.970.457,23
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	5.851.892,14	1.228.897,35	7.080.789,49

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:	10.970.457,23
buget de stat	10.777.638,96
buget local	192.818,27

Preturi fără TVA	Cu standard de cost	Fara standard de cost
Valoare CAP. 4	7.041.199,64	0,00
Valoare investitie	9.077.665,37	0,00
Cost unitar aferent investiției	9.760,93	0,00
Cost unitar aferent investiției (EURO)	1.981,63	0,00

Data	23.04.2021
Curs Euro	4.9257
Valoare de referință standard de cost (locuitori)	930

Benef
COMU



Proiectant:
DP PROIECT SRL



AQUA FLOW CONSTRUCT S.R.L.
loc. Tiha Bargaului, str. Principala nr 272
jud. Bistrita-Nasaud, tel. 0756 030 141
RO22245958; J06/759/2007

Obiect: „Construirea rețelei publice de apa uzata menajera si statie de epurare in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud”

Nr: 699/02.03.2025

NOTA DE CONSTATARE 2

Subiect: - Statii pompare ape uzate

- **Tavan fals statie de epurare**
- **Prelungire strada**
- **Prelungire tronson**

În urma vizitei în teren din data de 02.03.2026, efectuată de reprezentanții Antreprenorului, Dirigintele de șantier, Proiectantul și reprezentantii Primăriei Runcu Salvei, au fost constatate următoarele modificări:

- Se propune renunțarea la SPAU1, la conducta de refulare aferentă din PEHD DN 110 mm, cu lungimea de 50 m, precum și la cele două cămine de vane identificate ca CVR5 și CVR6.
- Se va suplimenta o supratraversare utilizând țeava Dn250mm PVC SN8, montată în tub de protecție metalic DN 355,6 x 8 mm, termoizolat, cu lungimea de 6 m. Se vor suplimenta cu două cămine de vizitare și a două elevații din beton.
- Se propune renunțarea la SPAU2, la conducta de refulare aferentă din PEHD DN 110 mm, cu lungimea de 50 m și la cele două cămine de vane cu notatia CVR7 si CVR8 , supimentare 1 camin vizitare, teava metalica DN355.6 x 8mm termoizolata, L = 10 m si doua elevatii de beton.
- Se propune prelungirea Drumului Dealul Coastei cu 204 m de rețea de canalizare din PVC DN 250mm SN8, inclusiv realizarea a 10 cămine de vizitare, 7 racorduri și o supratraversare prin teava metalica DN355.6 x 8mm termoizolata, L = 10 m si doua elevatii de beton.
- Se suplimentează cu 190 m rețeaua de canalizare din PVC DN 250 mm SN8 pe tronsonul denumit „Drumul Podeni – Tronson 2”, ca urmare a edificării unor noi construcții în zonă, fiind necesară racordarea acestora la rețeaua de canalizare.

AQUA FLOW CONSTRUCT S.R.L.

loc. Tiha Bargaului, str. Principala nr 272

jud. Bistrita-Nasaud, tel. 0756 030 141

RO22245958; J06/759/2007

Obiect: „Construirea rețelei publice de apa uzata menajera si statie de epurare in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita-Nasaud”

- Tavanul fals al incaperilor din statia de epurare se v-a executa din panou sandwich de 10 cm, autoportant acesta sprijininduse pe zidaria existenta si pe cornier metalic.
(conform plansei SECTIUNE A-A PL 5.5)

AQUA FLOW CONSTRUCT S.R.L.

Administrator


Sutu Ioan Florin



COMUNA RUNCU SALVEI

Primar


Pop



SUPERVIZOR

Diriginte de santier

Dragan Ioan

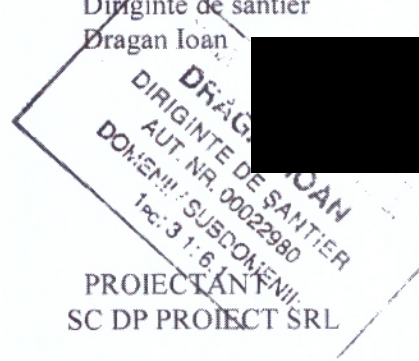

Dispozitie de santier nr. 2 din 5.03.2026

Referitor la obiectivul de investitie: **„CONSTRUIREA RETELEI PUBLICE DE APA UZATA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA RUNCU SALVEI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD”** proiect nr. 3.11/2022

In baza notei de constatare nr. 2 din 02/03/2026, se dispune de comun acord urmatoarele:

1.Se va renunta la:

- statia de pompare ape uzate SPAU1;
- conducta de refulare aferenta din PEHD DN 110 mm, cu lungimea de 50 m;
- doua camine de vane identificate cu notatiile CVR5 si CVR6.

2.Se va realiza suplimentar o supratraversare utilizand:

- conducta PVC DN 250 mm SN8;
- tub de protectie metalic DN 355,6 x 8 mm, termoizolat;
- lungime totala de 6 m.

Totodata, se vor realiza suplimentar:

- doua camine de vizitare din beton DN1000 mm;
- doua elevatii din beton.

3.Se va renunta la:

- statia de pompare ape uzate SPAU2;
- conducta de refulare aferenta din PEHD DN 110 mm, cu lungimea de 50 m;
- doua camine de vane identificate cu notatiile CVR7 si CVR8.

Se vor realiza suplimentar:

- un camin de vizitare;
- conducta metalica DN 355,6 x 8 mm, termoizolata, cu lungimea de 10 m;
- doua elevatii din beton.

4. Se va realiza prelungirea retelei de canalizare pe Drumul Dealul Coastei cu:

- 204 m conducta PVC DN 250 mm SN8;
- 10 camine de vizitare din beton Dn1000mm;
- 7 racorduri.

De asemenea, se va realiza o supratraversare utilizand:

- conducta metalica DN 355,6 x 8 mm, termoizolata;
- lungime de 10 m;
- doua elevatii din beton.

5. Se va suplimenta cu 190 m reseaua de canalizare din PVC DN 250 mm SN8 pe tronsonul denumit „Drumul Podeni – Tronson 2”, ca urmare a edificarii unor noi constructii in zona si a necesitatii racordarii acestora la reseaua de canalizare existenta.

6. Tavanul fals al incaperilor din statia de epurare se va executa din panouri sandwich auto-portante cu grosimea de 10 cm, sprijinite pe zidaria existenta si pe cornier metalic 50x50x4mm, conform plansei „SECTIUNE A-A – PL. 5.5”.

Proiectant,	Verificator,	Diriginte de santier,	Executant,	Beneficiar,
SC DP PROIECT S.R.L.	ING. IACOB I. IONUT LUCIAN	ING. DRAGAN IOAN	AQUA FLOW CONSTRUCT SRL	COMUNA RUNCU SAU

